

SCHEDA TECNICA

RENOLIT ALKORPLUS PROFILO PLASTICO IN PVC

Applicazione:

Per l'ancoraggio alle pareti della membrana armata RENOLIT ALKORPLAN.

Descrizione:

Profilo plastico in Acrovinilico in massa del colore.

Utilizzo:


Consultare la sezione relativa ai vari tipi di ancoraggio, nel *Manuale di Posa* delle membrane RENOLIT ALKORPLAN.

Proprietà:

Aderenza costante e duratura nel tempo tra il profilo e le membrane RENOLIT ALKORPLAN. Nessuna corrosione nel tempo. Resistente al cloro. Facile da piegare e da tagliare. Non si ammacca.

Caratteristiche tecniche:

Prodotto	Codice		Colore	Larghezza cm.	Spessore mm	Lunghezza cm	Pezzi per pallet
ALKORPLUS Lastra in PVC	81 170	152	Azzurro	130	2	300	100
		112	Azzurro	130	2	150	20
ALKORPLUS Profilo angolare a 90° in PVC	81 170	142	Azzurro	5X5	2	200	10
ALKORPLUS Profilo dritto non forato in PVC	81 170	122	Azzurro	5	2	150	20

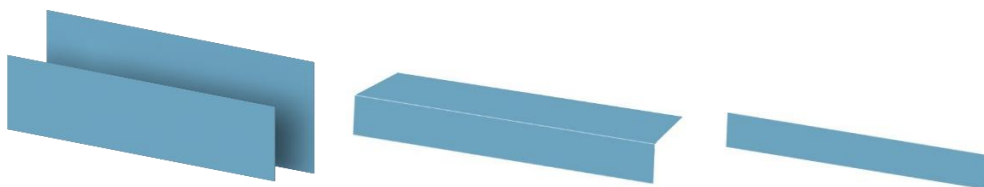

Stoccaggio:

Stoccare a una temperatura non superiore a 60 °C.

Padova: 03-21